

BK

Broyeurs culture

BK 230 / BK 280 / BK 320



L'ART DE BIEN BROyer LES VÉGÉTAUX !

Broyeurs Culture

BK 230 / BK 280 / BK 320

Une machine soignée pour un travail soigneux !

1

Les broyeurs BK sont destinés aux exploitations de polyculture élevage.

Disponibles en largeurs de travail de 2,30 m, 2,80 et 3,20 m, les broyeurs BK sont conçus pour broyer efficacement les résidus de récolte, paille, cannes de maïs ou tournesol, les jachères et refus de pâtures.



Broyer efficace pour mieux décomposer les résidus c'est :

- Une majorité de résidus de moins de 5 cm de long,
- La régularité de la hauteur de broyage,
- La régularité de la répartition des résidus.



Pour bien vieillir

- L'attelage en chapes assure une bonne rigidité de la liaison tracteur/outil.
- Une roue libre intégrée dans le boîtier. De série.
- Tôle de blindage en équipement facultatif.




Entretien limité

- Le rotor n'exige aucun entretien grâce à l'utilisation d'une nouvelle génération de roulements lubrifiés à vie.
- Roue libre dans le carter central sans entretien.



Broyage 100 % efficace

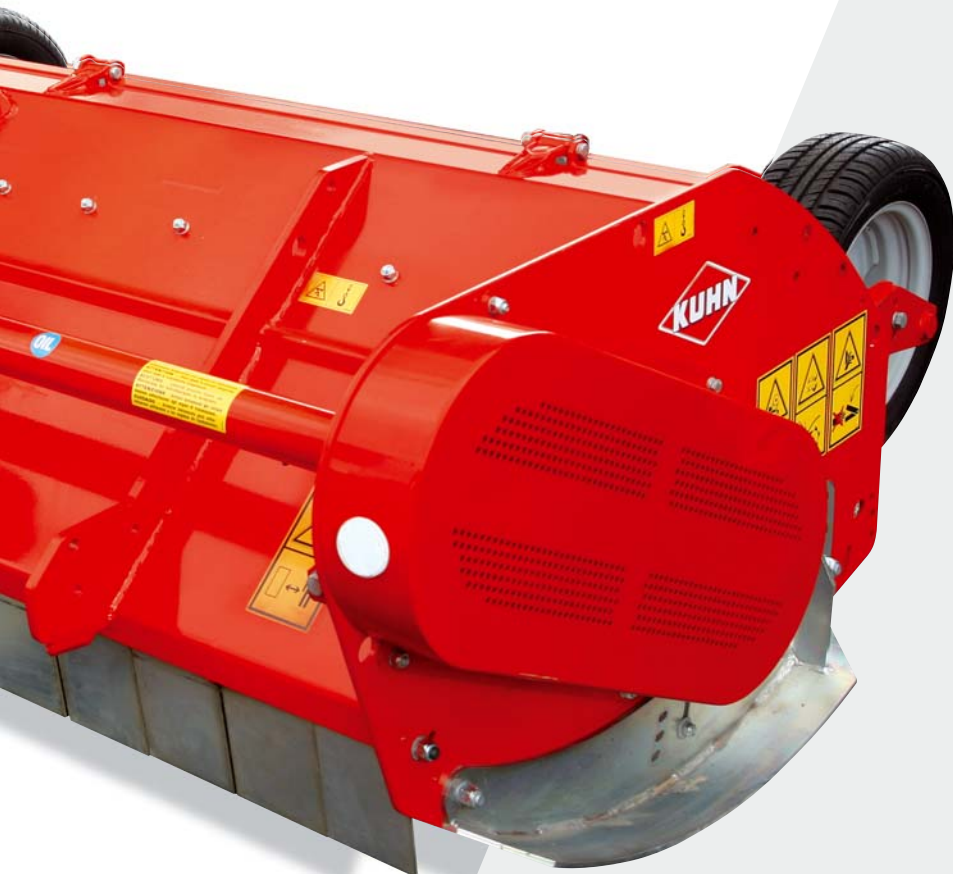

2

Outils de broyage

Les outils de broyage sont répartis sur le rotor à 4 rangées d'outils. Au choix :

- Couteaux Y avec palettes éteules pour une meilleure lacération des résidus : leur décomposition sera facilitée. Pour chaumes et céréales.
- Marteaux cuillères pour les végétaux les plus ligneux : cannes de maïs, tournesol, entretien de prairie.



Hauteur de broyage maîtrisée

Deux dispositifs de contrôle de la hauteur de travail peuvent équiper la machine :

- Roues semi-pivotantes,
- Rouleau.

Des patins larges et ajustables en hauteur sont disponibles en équipement facultatif.



Pour toutes les conditions

- La bielle du 3^e point est articulée pour un parfait suivi du sol.
 - Capot monté sur charnières : fermé pour un broyage fin, ouvert pour une répartition homogène des résidus.
- L'accès au rotor pour le changement des outils est facilité.




Rotor pour un broyage parfait

- La vitesse linéaire élevée conjuguée à un recouvrement important entre les outils garantissent un broyage de qualité.
- L'important diamètre du rotor permet de broyer des volumes importants de résidus.



Pour faciliter votre travail...

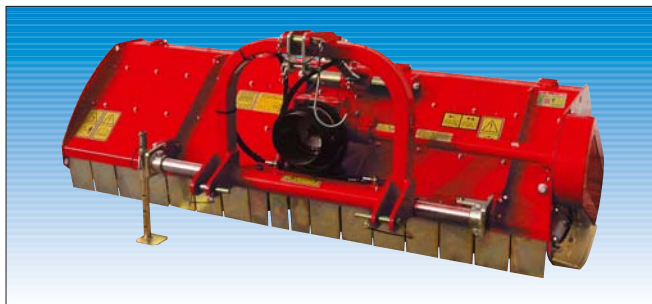

Déport hydraulique

Les BK 230 et BK 280 peuvent être équipés avec déport hydraulique pour broyer en présence d'obstacles : vergers, pierres...

Le déport vers la droite est de 40 cm.

En équipement facultatif.



Transport

Le BK 320 se transporte en long.

KUHN MET À VOTRE DISPOSITION DES SOLUTIONS POUR BROYER TOUT EN RÉPONDANT À VOS EXIGENCES DE :



RÉDUCTION DES COÛTS



BONNES PRATIQUES



CONFORT DE TRAVAIL



PROXIMITÉ - CONSEIL



SÉRÉNITÉ - SERVICE

CARACTERISTIQUES

	BK 230	BK 280	BK 320
Largeur de travail (m)	2,30	2,80	3,20
Largeur hors tout (m)	2,50	3,00	3,47
Fréquence de rotation pdf (min ⁻¹)	540	540/1000*	1000
Puissance requise kW (ch)	44 (60)	54 (73)	60 (82)
Puissance maximale kW (ch)	57 (76)	92 (125)*	103 (140)
Roue libre	Intégrée dans le boîtier		
Entraînement du rotor	Unilatéral à 4 courroies SPBX		Unilatéral à 5 courroies SPBX
Diamètre du rotor (mm)	620	647	647
Fréquence de rotation du rotor (min ⁻¹)	2083	1833/1960*	1758
Vitesse linéaire des outils (m.s ⁻¹)	67,6	62/66,3	59,5
Nombre de marteaux cuillères	26	32	36
Nombre de couteaux Y avec palettes éteules	52	64	72
Contrôle de hauteur	Roues semi-pivotantes ou rouleau		
Poids avec équipements (kg)	950	1020	1410

* Départ usine

Équipements facultatifs : déport hydraulique sur BK 230/280 - Déflecteurs de diffusion et dispositif de sécurité - Tôle de blindage - Transport en long sur modèle BK 320 - Patins latéraux - Attelage semi-automatique sur BK 320.

Dans les pays de l'Union Européenne, nos matériels sont conformes à la Directive Européenne "Machines" ; dans les autres pays ils sont conformes aux prescriptions de sécurité en vigueur dans ces pays. Dans nos prospectus, et pour une meilleure illustration des détails, certains dispositifs de protection peuvent avoir été déposés. En dehors de ces cas particuliers et en toutes circonstances, ceux-ci doivent impérativement rester en place conformément aux prescriptions de la notice d'instructions. "Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis nos modèles, leurs équipements et leurs accessoires". "Les machines et équipements de ce prospectus peuvent être couverts par au moins un brevet et/ou un modèle déposé(s). Marque(s) déposée(s)".

CONCESSIONNAIRE

KUHN S.A. - F - 67706 Saverne Cedex
Tél.: +33 (0)3 88 01 81 00 - Fax : +33 (0)3 88 01 81 01
www.kuhnsa.com - E-mail : info@kuhnsa.com
Société Anonyme au capital de 19 488 000 EUR
N° Siret : 675 580 542 00016 - R.C. Saverne

