

DISCOVER VM

Pulvérisateurs autoporteurs en V



L'ART DE BIEN PREPARER LA TERRE !



Châssis à poutre centrale

- Robustesse deux fois supérieure aux conceptions châssis classique.
- Accessible et facile d'entretien.
- Très bonne visibilité.



Chariot arrière avec rouleau : VM 36 R

- Bonne répartition des charges au transport.




Rappui optimal

Rouleau T-Ring (Ø 600 mm) caractérisé par son agressivité et son action sur les pailles favorable à leur décomposition.



Réglage hydraulique et indépendant avant/arrière des angles des trains de disques

- Adaptation en continu à toutes les conditions.
- Bon équilibre de l'ensemble et parfaite stabilité surtout en terrain avec devers important.

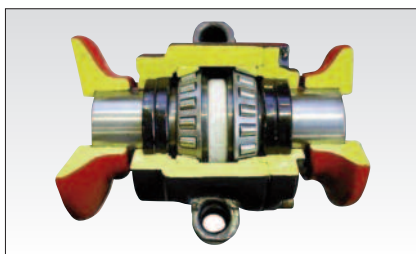

Palier avec roulements à rouleaux coniques, double étanchéité et graisseur

- Conçu pour les utilisations intensives sous fortes charges.



Transport dans le gabarit routier inférieur à 3 m

- Le repliage en long garantit une parfaite stabilité en transport.
- L'éclairage, la signalétique et le freinage hydraulique sont de série.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DISCOVER VM 36 et VM 36 R

Nombre de disques	36
Diamètre des disques (mm)	660 x 6
Type de disques	Alternés (cranelés, lisse)
Largeur de travail (m)	4.20
Repliage des trains de disques	Manuel ou hydraulique
Largeur de transport (m)	2,50 (sans rouleau) 2,65 (avec rouleau)
Nombre de paliers	8
Pneumatiques	400/60-15.5 de série ou 19.0/45-17 en option
Poids (kg)	4995 (sans rouleau) 5945 (avec rouleau T/Ring)
Option	Repliage hydraulique des trains de disques Devers hydraulique sur timon Repliage hydraulique du rouleau T/Ring
Puissance tracteur maximale autorisée (kW/ch)	122/166

Dans les pays de l'Union Européenne, nos matériels sont conformes à la Directive Européenne "Machines" ; dans les autres pays ils sont conformes aux prescriptions de sécurité en vigueur dans ces pays. Dans nos prospectus, et pour une meilleure illustration des détails, certains dispositifs de protection peuvent avoir été déposés. En dehors de ces cas particuliers et en toutes circonstances, ceux-ci doivent impérativement rester en place conformément aux prescriptions de la notice d'instructions. "Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis nos modèles, leurs équipements et leurs accessoires". "Les machines et équipements de ce prospectus peuvent être couverts par au moins un brevet et/ou un modèle déposé(s). Marque(s) déposée(s)".

CONCESSIONNAIRE

KUHN - HUARD S.A.
F - 44142 Châteaubriant Cedex
Tél.: +33 (0) 2 40 55 77 00
Fax : +33 (0) 2 40 55 77 10
www.kuhn.com
Société Anonyme au capital de 4 800 000 EUR
N° Siret : 340636158 00016 - R.C. Nantes

