Combinaisons de fauche

GMD 1023 F / GMD 1025 F
GMD 1011 / GMD 1052 TC
GMD 1030

FC 1025 F
FC 1015
FC 1030

www.kuhn.com

*soyez fort, soyez KUHN

be strong, be KUHN*

GMD 3123 F | 3125 F | 3525 F | 2811 | 3111 | 3511 | 3511 RS | 4011 | 4411 | 5251 TC | 8730 | 9530 | 10030

FC 3125 F | 3525 F | 3115 | 8830 | 9530 | 10030

RENDEMENT MAXIMAL FOURRAGE OPTIMAL

Les faucheuses GMD et faucheuses-conditionneuses FC vous garantissent un débit de chantier optimal. Depuis plusieurs années, les surfaces à faucher ne cessent d'augmenter. Cependant, les fenêtres climatiques pour intervenir se réduisent de plus en plus. Il est donc nécessaire d'agir au bon moment, avec rapidité et efficacité. Il vous est essentiel de récolter un fourrage de première qualité pour assurer la meilleure alimentation possible de votre bétail. Pour tirer le meilleur parti de cette chaîne de récolte, vous pouvez donc compter sur les performances, la qualité de travail et la fiabilité des solutions KUHN.

RÉCOLTEZ LE MEILLEUR DE VOTRE FOURRAGE

Les GMD et FC de grande largeur de la gamme KUHN ont plusieurs points communs pour vous garantir de couper l'intégralité du fourrage, et ceci avec une haute qualité : dispositif d'allégement hydropneumatique LIFT-CONTROL, barre de coupe OPTIDISC ÉLITE, déport latéral et bien d'autres options.

LA FIABILITÉ DE RÉFÉRENCE

Le système de sécurité PROTECTADRIVE sur la barre de coupe et l'allègement combiné au déclenchement constituent deux éléments particuliers des faucheuses KUHN… C'est pour ces raisons qu'elles sont la référence du marché !

LES GAMMES GMD ET FC DE KUHN EN BREF :

	Largeur de travail (m)	Largeur d'andain (m)	Nombre de disques	Dispositif de conditionnement
GMD 3123 F	3,10	1,40	7	-
GMD 3125 F / 3525 F	3,10 / 3,50	1,00 - 1,50	7 / 8	
GMD 2811	2,67	1,70	6	
GMD 3111	3,10	2,30	7	
GMD 3511 / 3511 RS	3,51	2,80-1,40	8	
GMD 4011	3,95	3,30	9	
GMD 4411	4,35	3,70	10	
GMD 5251 TC	5,20	4,00	12	
GMD 8730	8,30 - 8,80	2 x 2,40	2 x 7	
GMD 9530	9,13 - 9,53	2 x 2,80	2 x 8	
GMD 10030	9,53 - 9,93	2 x 2,80	2 x 8	
FC 3125 F / 3525 F	3,10 / 3,50	1,20 - 2,00	7 / 8	- Doigts pivotants en acier DIGIDRY - Rouleaux SQUAREFLEX en polyuréthane
FC 3115 / 3515	3,10 / 3,50	1,20 - 2,00	7	
FC 8830	8,33 - 8,73	2 x 1,45 - 2,10	2 x 7	
FC 9530	9,13 - 9,53	2 x 1,85 - 2,40	2 x 8	
FC 10030	9,53 - 9,93	2 x 1,85 - 2,40	2 x 8	

GMD 3123 F | 3125 F | 3525 F | 2811 | 3111 | 3511 | 3511 RS | 4011 | 4411 | 5251 TC | 8730 | 9530 | 10030

FC 3125 F | 3525 F | 3115 | 8830 | 9530 | 10030

AU FIL DU TERRAIN ...

Votre principal objectif est de produire autant de lait et de viande que possible à partir de la ration de base ? KUHN se tient à vos côtés pour obtenir un fourrage de haute qualité avec une introduction minimale d'impuretés et riche en énergie et en nutriments. Les nouvelles combinaisons de fauche GMD et FC intègrent des fonctionnalités pour faciliter le suivi du terrain et améliorer ainsi la qualité de coupe sans endommager le tapis végétal.

DES UNITÉS FRONTALES D'UNE GRANDE FLEXIBILITÉ

Le châssis des unités frontales GMD et FC 3125 F / 3525 F intègre une suspension offrant une large plage de débattement, à savoir une inclinaison de 30° et un déplacement vertical de près de 70 cm. La pression au sol est maintenue constante en permanence. Cette grande liberté de mouvement est permise grâce à une cinématique exclusive de l'unité.

LA BONNE RÉPONSE !

LE DÉBATTEMENT IMPRESSIONNANT DES UNITÉS ARRIÈRE

Les unités arrière des faucheuses GMD et FC suivent quasiment tous les contours du sol, grâce aux caractéristiques suivantes :
- Unités à articulation pendulaire.
- Déport latéral hydraulique de 20 cm.
- Débattement vertical de près de 50 cm.
- Débattement angulaire d'environ 20° avec un recouvrement de 50 cm.

Des chiffres impressionnants qui prouvent que KUHN a tout fait pour améliorer la qualité de votre fourrage !

ANDAINS ÉTROITS À LA CARTE

La largeur d'andain du groupe de fauche avant peut être réduite à un minimum de 1,00 à 1,20 m.
De cette façon, les roues du tracteur n'écrasent pas l'andain déjà formé. Le fourrage reste intact sans aucune introduction d'impuretés.

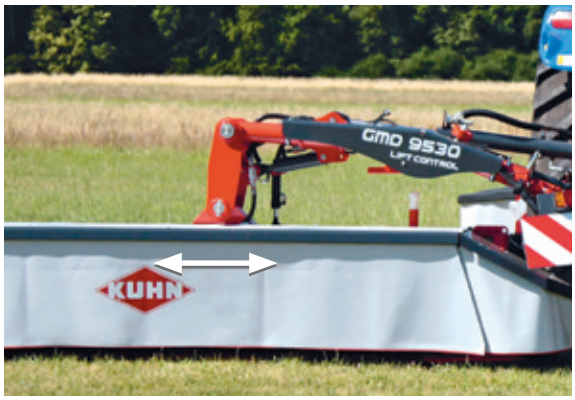

UN RÉSULTAT DE COUPE IRRÉPROCHABLE

Pour une coupe nette et complète en pente et dans les virages serrés, les unités de fauche peuvent se déporter latéralement de 20 cm pour augmenter le recouvrement entre l'unité avant et l'unité arrière.
En fonction du modèle de combinaison, les recouvrements varient de 30 cm à 70 cm.
Le conducteur peut modifier la largeur de travail depuis la cabine. Cette caractéristique est un véritable atout pour les tracteurs à voies larges ou à roues larges.

GMD 3125 F | 3525 F | 2811 | 3111 | 3511 | 3511 RS | 4011 | 4411 | 8730 | 9530 | 10030

FC 3125 F | 3525 F | 3115 | 8830 | 9530 | 10030

SYSTÈMES LIFT-CONTROL ET NON-STOP : ÉCONOMISEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT !

La rentabilité de votre entreprise occupe votre esprit au jour le jour :
- Les fenêtres météorologiques sont de plus en plus courtes.
- Vos parcelles sont de plus en plus grandes ou éloignées.
- Vous êtes de plus en plus exigeants pour vous-mêmes ou vos clients.

Agissez sur la qualité du fourrage et la réduction des temps d'arrêt grâce au système d'allègement oléopneumatique LIFT-CONTROL combiné à la sécurité NON-STOP active.

LE SYSTÈME LIFT-CONTROL : UNE CINÉMATIQUE INTELLIGENTE

Les faucheuses de cette gamme disposent d'un système exclusif sur le marché combinant l'allègement LIFT-CONTROL et la sécurité NON-STOP. Il permet un suivi du terrain remarquable en adaptant la position du groupe de fauche et de la barre de coupe aux conditions du terrain :
(1) Vérin agissant sur l'allègement du groupe de fauche.
(2) Vérin agissant sur le déclenchement de la sécurité NON-STOP.
(3) Point de pivotement positionné stratégiquement à côté du centre de la machine (4).

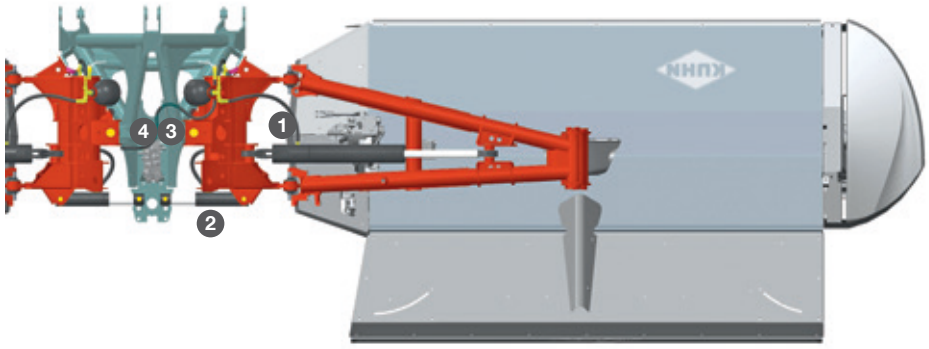

EXIGEZ LE MEILLEUR

Savez-vous que vous pouvez économiser jusqu'à 89 €/ha/an de concentrés, simplement en réduisant de 4 à 2% les impuretés présentes dans le fourrage* ? Avec KUHN, nous sommes à vos côtés pour vous aider à produire un fourrage de haute qualité.

Nous souhaitons partager avec vous notre savoir-faire dans la production de fourrage, acquis au cours de plusieurs décennies de fabrication de machines dédiées à la récolte du fourrage. Nous vous conseillons pour produire une alimentation de haute qualité pour votre bétail. Nous vous aidons à appréhender les points forts de nos machines pour que vous puissiez les utiliser de façon optimale afin de préserver la qualité de votre fourrage.

Avec l'expertise KUHN, vous récoltez un fourrage avec…

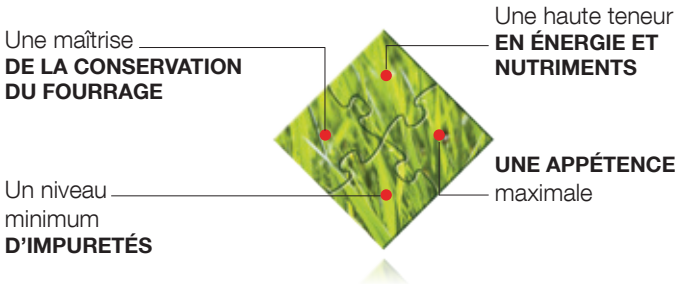

* Source : Chambre d'Agriculture de Weser-Ems, Allemagne

SUIVI DU TERRAIN : AJUSTEMENT SIMPLE ET PRÉCIS

La pression au sol est adaptée aux conditions de fauche avec une grande précision, depuis la cabine et grâce aux accumulateurs.
En pratique, lorsque la barre de coupe glisse le long du sol, elle subit des contraintes vers l'arrière. Plus ces contraintes sont importantes, plus l'allègement du groupe de fauche augmente.
En prairies humides, une pression faible évite le colmatage et le salissement du fourrage. Le tapis végétal est protégé. L'usure des patins ainsi que la consommation de gazole est réduite.
La pression peut être augmentée en conditions sèches pour plus d'adhérence au tapis végétal.

FAUCHEZ SANS VOUS ARRÊTER

Le meilleur moyen de gagner du temps et de l'argent est de réduire les temps d'arrêt. Lors de la rencontre d'un obstacle, voire d'une fausse manoeuvre et jusqu'à un angle de 11° vers l'arrière, le dispositif LIFT-CONTROL assure une pression au sol quasiment constante. En cas d'obstacle, l'unité de fauche pivote jusqu'à 25° vers l'arrière, tout en se dégageant au-dessus de l'obstacle.
Le retour en position de travail s'effectue automatiquement en NON-STOP. Plus besoin de réenclencher les systèmes ou de faire machine arrière pour continuer à faucher.

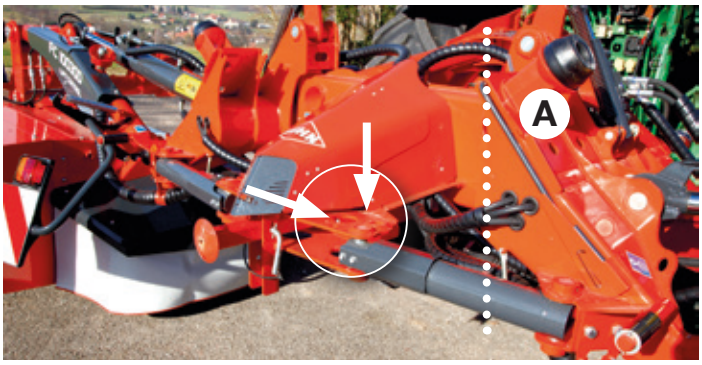

En plus, profitez :
- De son rôle efficace en cas de percussion côté intérieur. Le point de pivotement du bras est éloigné au maximum des premiers disques **(A)**.
- D'une suspension indépendante de chaque groupe de fauche pour éviter l'accélération vers l'avant du groupe de fauche opposé lors du heurt avec un obstacle.
- Du réglage de la sensibilité au déclenchement. En fonction de vos conditions de fauche, augmentez la force requise pour la sécurité (travaux à grande vitesse ou en conditions difficiles).

GMD 3123 F | 3125 F | 3525 F | 2811 | 3111 | 3511 | 3511 RS | 4011 | 4411 | 5251 TC | 8730 | 9530 | 10030

FC 3125 F | 3525 F | 3115 | 8830 | 9530 | 10030

OPTIDISC ÉLITE : UNE COUPE OPTIMALE !

La barre de coupe OPTIDISC ÉLITE a été développée en collaboration avec les agriculteurs utilisateurs. Elle combine qualité de coupe, fiabilité et confort d'utilisation.
Les exigences des grandes exploitations et des entrepreneurs sont plus que respectées :
- Lubrification à vie.
- Parfaitement compatible avec tracteurs de forte puissance.

QUALITÉ DE COUPE : IMPECCABLE !

Tous les profits d'un élevage commencent avec les réserves de nourriture stockées dans les silos, en balles ou en vrac. L'objectif est simple : produire le plus de viande ou de lait possible à partir de la ration de base en maximisant l'appétence de l'alimentation. Afin d'y parvenir, le tapis végétal doit être préservé et la contamination du fourrage minimisée. En peaufinant les détails techniques des faucheuses, KUHN contribue à tirer le meilleur parti de votre fourrage pour accroître votre rentabilité.

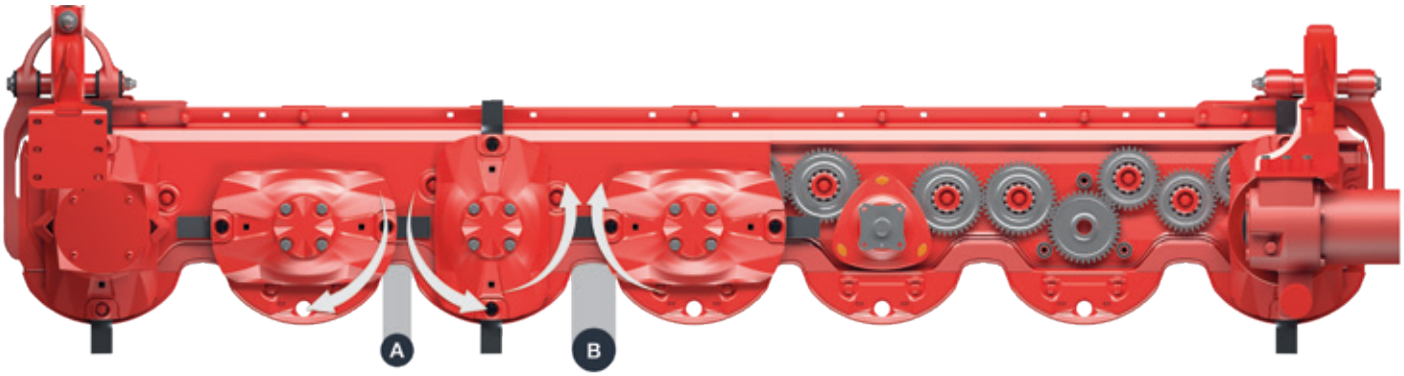

DISTANCE MINIMALE : UNE COUPE PROPRE

À l'endroit où les disques divergent **(A)**, l'écartement est réduit pour favoriser le recouvrement des couteaux.
La fauche est propre et nette, même en fourrages courts ou légers.

DISTANCE MAXIMALE : ÉVACUATION FACILITÉE

À l'endroit où les disques convergent **(B)**, l'écartement est augmenté pour offrir plus d'espace au flux de fourrage.
Il est rapidement évacué vers l'arrière, le travail de la faucheuse n'est pas perturbé.

EXCLUSIF

GLISSEZ SUR LE TAPIS VÉGÉTAL

En conditions humides ou d'herbe collante, la terre peut s'accumuler devant la barre de coupe, sauf avec OPTIDISC ÉLITE ! Ses patins spécifiques améliorent le glissement et préservent le tapis végétal.
Encore un point bénéfique pour la qualité du fourrage et la régularité de la coupe, notamment en conditions difficiles.

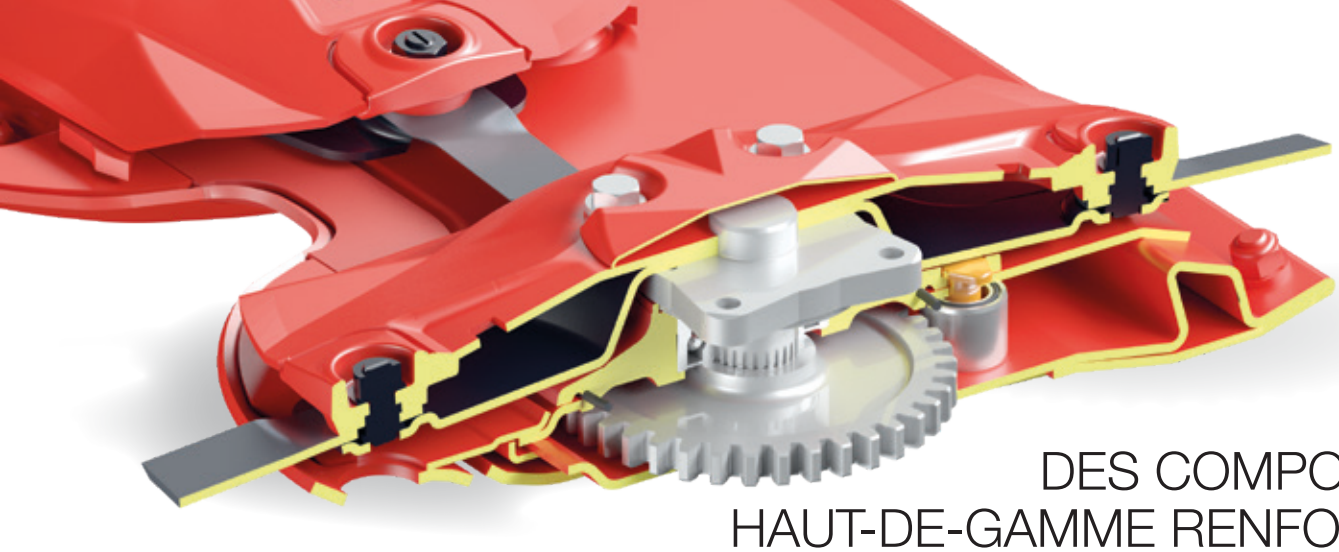

DES COMPOSANTS HAUT-DE-GAMME RENFORÇANT LE CŒUR DE LA BARRE DE COUPE

FIABILITÉ ET TENUE MAXIMALES

Des composants haut-de-gamme renforcent le cœur de la barre de coupe :
- Lamier avec roulements spéciaux à double rangée de billes à contact oblique.
- Roues dentées de grand diamètre en acier forgé de haute précision avec 3 dents en prise.
- Disques avec cuvettes forgées et traités sur toute la surface.
- Patins de disques en acier traité, avec possibilité d'y ajouter des doublures de protection (fixation par vis).
- Sécurité PROTECTADRIVE.

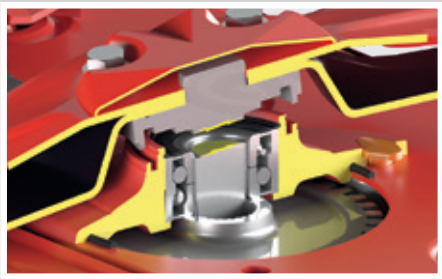

SÉCURITÉ

PROTECTADRIVE : PROTÈGE ET RÉDUIT LES COÛTS

En cas de choc très violent d'un disque contre un obstacle, l'arbre supportant le disque se sectionne au-dessus du palier grâce à une gorge de rupture judicieusement dimensionnée. Les roues dentées sont protégées.
En moins de 15 minutes, la machine est à nouveau opérationnelle avec un coût de réparation très faible.

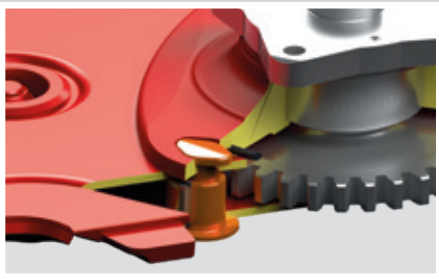

EXCLUSIF

UNE RIGIDITÉ RENFORCÉE AUX ENDROITS STRATÉGIQUES !

La fixation des paliers est assurée par de longues vis, traversant la barre de coupe. Tout risque d'arrachement de paliers en cas de chocs est évité.
Le pignon d'entraînement des disques est maintenu en place, gage de fiabilité et de réduction des coûts de réparation.

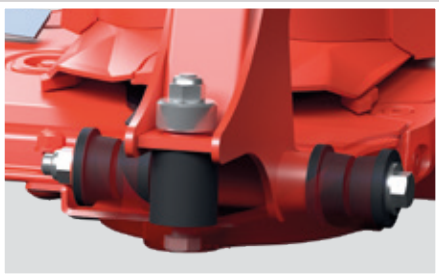

EXCLUSIF

POUR ALLONGER LA DURÉE DE VIE DE LA MACHINE

Des amortisseurs sont intégrés entre la barre de coupe et le châssis.
Les chocs ont moins d'impacts sur la structure de la machine pendant la fauche à vitesse d'avancement élevée.

FAST-FIT : UNE FIXATION 100% SÛRE

Les faucheuses sont équipées en série avec le système de fixation rapide des couteaux FAST-FIT. Un puissant ressort à lame assure une pression constante sur la vis de retenue du couteau pour plus de sécurité. Le changement des couteaux ne demande que quelques instants.

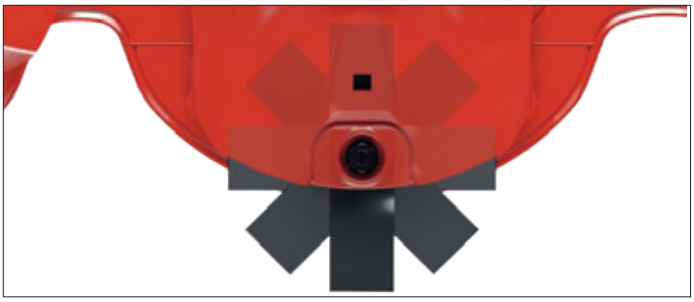

DES COUTEAUX LIBRES EN ROTATION

Pour favoriser la qualité de coupe et la durée de vie des couteaux, ceux-ci sont libres en rotation sur 360°.

FC 3125 F 3525 F 3115 8830 9530 10030

COUPE ET CONDITIONNEMENT : UNE DOUBLE QUALITÉ

Une fauche rapide, un conditionnement efficace et modulable aisément et un épandage large sont les ingrédients pour améliorer la productivité de vos travaux et la qualité de votre fourrage.

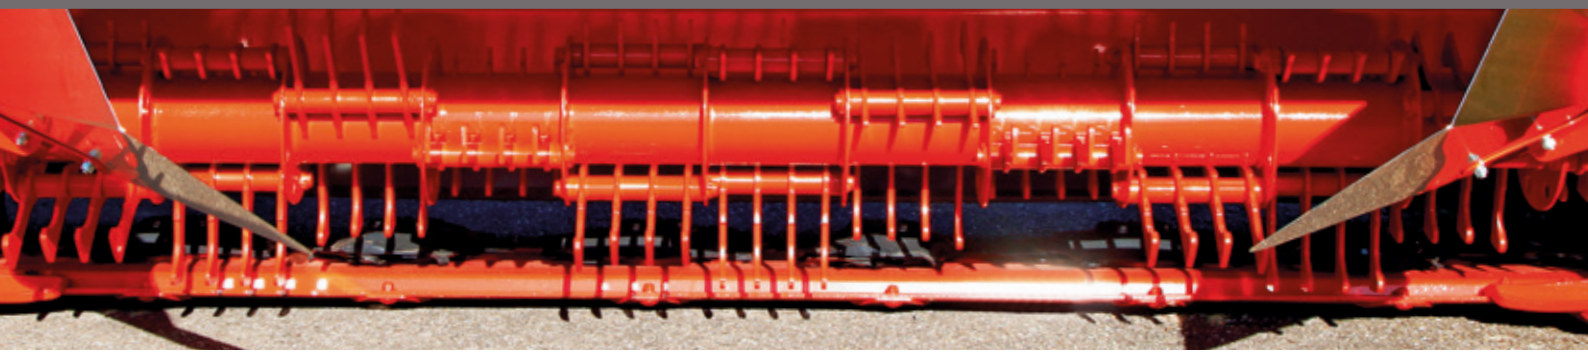

ROTOR A DOIGTS MOBILES EN ACIER DIGIDRY POUR LES CONDITIONS DIFFICILES

Le rotor de 540 mm à doigts mobiles en acier offre une capacité de conditionnement exceptionnelle:
- Le séchage est uniforme sur une grande largeur, même en conditions difficiles.
- La puissance requise est limitée pour les fourrages lourds ou longs.
- Les doigts mobiles permettent d'éviter les corps étrangers.
- Le fourrage est déposé soit en andain, soit en épandage large sur toute la largeur de travail.

VITESSE DU ROTOR : VOTRE CHOIX ET VOTRE CONFORT !

Le conditionnement peut être facilement adapté au type de fourrage grâce à un levier central à deux vitesses. Réduire la vitesse de rotation est idéal pour les fourrages fragiles et pour réduire la consommation de carburant, par exemple lors de fauches tardives avec moins de fourrage (755 min^{-1}). La vitesse sera augmentée en fourrages denses (1000 min^{-1}).

EXCLUSIVITÉ

PROTECTION INTÉGRÉE DU ROTOR

L'arbre d'entraînement du rotor conditionneur est protégé par une vis de cisaillement. La machine et la transmission sont en sécurité même en présence d'un corps étranger.

ROULEAUX SQUAREFLEX EN POLYURÉTHANE : POUR LES FOURRAGES FRAGILES

Intégrer des légumineuses dans une ration réduit la quantité de concentré achetée. Encore faut-il que les feuilles soient récoltées.
Un test réalisé par Arvalis (institut agronomique français) avec la Chambre d'Agriculture et la FD Cuma en 2016 a démontré l'intérêt des rouleaux avec :

- Une économie d'environ 100 euros / ha / coupe grâce aux rouleaux.
- Un séchage de plus de 80 % de MS dès le deuxième soir quand le reste des modalités l'obtient après le troisième soir.

De quoi mettre en balance l'achat d'un conditionneur à rouleaux !
Grâce aux empreintes spécifiques des rouleaux en polyuréthane, les végétaux sont pincés par un mouvement régulier. Leur grand diamètre procure une capacité importante d'évacuation vers l'arrière et évite les enroulements de fourrage.

ARVALIS Institut du végétal

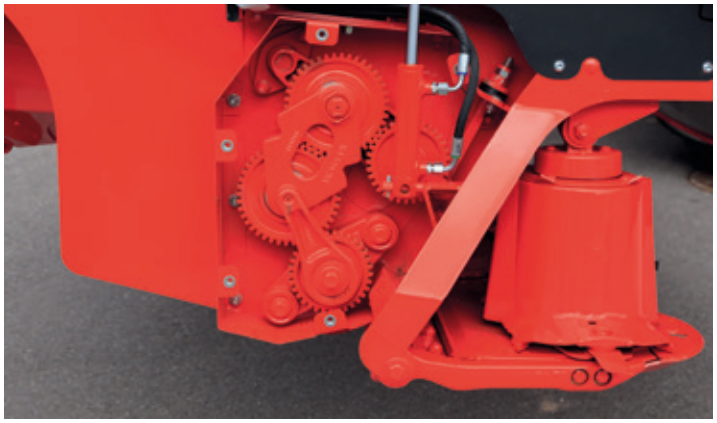

UNE SYNCHRONISATION PARFAITE

Le rouleau inférieur est animé par 2 carters et une transmission sans entretien. Le rouleau supérieur est entrainé par un train d'engrenages spéciaux. Profitez d'une synchronisation parfaite, à vie et d'une réduction des temps d'entretien !

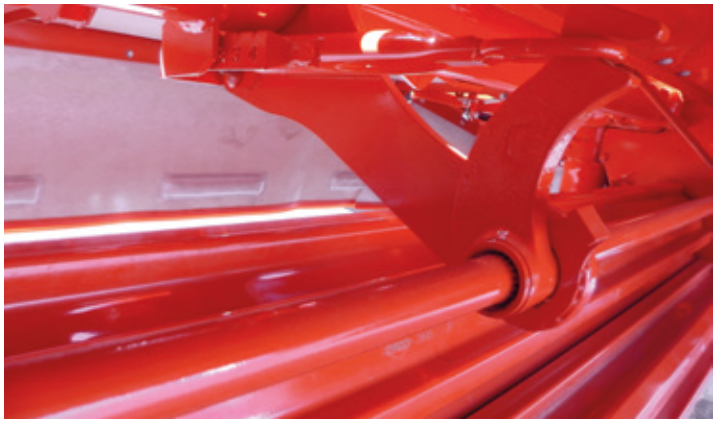

DES RÉGLAGES FACILES

Le réglage de la pression entre les rouleaux s'effectue par une vis de réglage facilement accessible. L'écart entre les rouleaux s'agrandit pour laisser passer la plupart des corps étrangers.

GMD 3125 F 3525 F

FC 3125 F 3525 F

OBJECTIF PERFORMANCE

LES FAUCHEUSES ET FAUCHEUSES-CONDITIONNEUSES FRONTALES DISPOSENT DE CARACTÉRISTIQUES EXCEPTIONNELLES :

- Une adaptation au sol parfaite avec la suspension hydropneumatique LIFT-CONTROL du groupe de fauche.
- Une coupe optimale avec la barre de coupe OPTIDISC ÉLITE sans entretien.
- Une sécurité en cas d'obstacle grâce au système PROTECTADRIVE.
- Le système de fixation rapide des couteaux FAST-FIT.
- Le confort d'utilisation grâce aux réglages faciles.
- La possibilité de choisir entre un conditionneur à doigts mobiles en acier, ou un conditionneur à rouleaux.
- Un grand dégagement pour la transmission grâce à un attelage en chapes cat. 2 robuste et sûr (pas de triangle).

EXCLUSIF

UN «LOOK» FONCTIONNEL

La tête d'attelage n'est pas seulement attrayante, elle est surtout fonctionnelle. Le châssis compact améliore la visibilité lors de la fauche et sur route. L'attelage intègre aussi une suspension pour une adaptation exceptionnelle au sol.

DES BRAS PORTEURS DYNAMIQUES

La cinématique très poussée de ces machines intègre deux bielles inférieures robustes montées sur rotules de grandes dimensions. Les points d'articulation des bielles côté tracteur sont plus proches du sol que ceux situés à l'avant. Cette sollicitation dynamique produit un effet dégageant du groupe de fauche pour un suivi du terrain nettement plus performant et stable en terrains vallonnés.

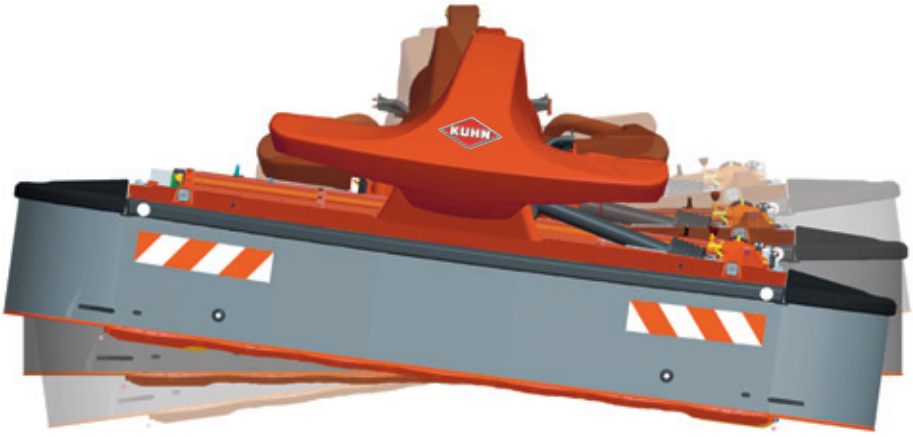

ELLES ÉPOUSENT LE TERRAIN

Nos unités de fauche frontales font preuve de souplesse pour s'adapter en douceur à toutes les variations du terrain. Elles sont souvent exposées à des sollicitations extrêmes. Les unités frontales GMD / FC intègrent une articulation pendulaire du groupe de fauche et sont mobiles dans toutes les directions. Elles peuvent osciller de gauche à droite avec une inclinaison maximale de 30° et se déporter verticalement sur près de 70 cm !

DES RÉGLAGES RAPIDES ET FACILES

Sur les unités frontales GMD et FC, la pression au sol est facile et rapide à régler via une suspension hydraulique. En bout de parcelle, les unités sont soulevées à l'aide d'un vérin intégré. De cette façon, le relevage hydraulique avant du tracteur n'est pas sollicité. Les modèles FC frontaux sont équipés d'un levier qui permet de sélectionner facilement le régime de vitesse de conditionnement (755 ou 1 000 min^{-1}).

ANDAIN ÉTROIT. FOURRAGE IMPECCABLE.

Pour que les roues du tracteur n'écrasent pas le fourrage au sol, les faucheuses frontales GMD intègrent un tambour d'andainage de chaque côté. Celui-ci regroupe le fourrage, réduisant ainsi la largeur de l'andain de 1,00 à 1,20 m.
Sur les modèles FC, le conditionneur contribue à réduire la largeur de l'andain à 1,20 m, si requis.

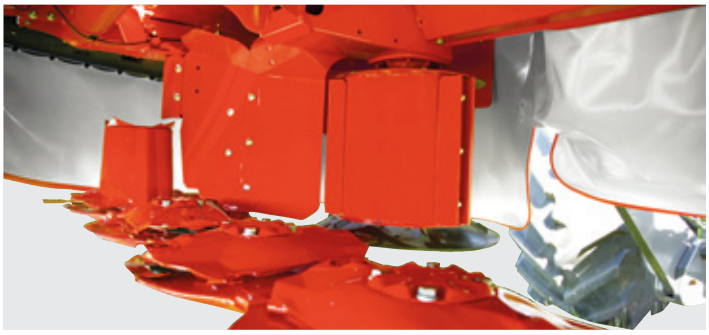

UN RECOUVREMENT LARGE ET MODULAIRE

Pour une coupe nette en pente et dans les virages, le recouvrement entre les unités avant et arrière peut être ajusté hydrauliquement de 30 à 70 cm (selon le type de combinaison) - sans quitter le poste de conduite. C'est un atout réel pour les tracteurs à voies ou à pneus larges.

FLEXPROTECT : UNE PROTECTION FLEXIBLE

Fini le temps des capots latéraux endommagés par un choc contre un obstacle ! Les protections latérales en polyéthylène se déforment sans se briser ni endommager la faucheuse avant de reprendre leur forme initiale.

GMD 3123 F

À L'AISE SUR TOUS VOS TERRAINS

La nouvelle faucheuse frontale GMD 3123 F offre une alternative aux exploitations recherchant une machine d'un poids modéré et adaptée à des tracteurs à partir de 80 ch. Sa forme compacte et son poids limité la rendent opérationnelle pour les régions de plaines mais aussi vallonnées. Une articulation pendulaire atteignant +/- 12° d'amplitude permet de suivre au mieux les contours du terrain. L'andain est calibré sur une largeur moyenne d'environ 1,20 m à 1,40 m au maximum grâce à deux disques d'andainage livrés de série.

UNE FAUCHEUSE COMPACTE ET LÉGÈRE

La GMD 3123 F s'adapte parfaitement aux tracteurs de taille moyenne. Son poids modéré et son porte à faux limité réduisent le poids sur le pont avant et favorisent le suivi du terrain. Deux ressorts d'allégement reliés au tracteur limitent le poids au sol et assurent une meilleure protection du tapis végétal.

BÉNÉFICIEZ D'UNE QUALITÉ DE FAUCHE

La machine est équipée de la barre de coupe OPTIDISC ÉLITE reconnue pour sa robustesse et sa fauche parfaite en toutes conditions. La disposition particulière des sens de rotation optimise la qualité de coupe et le transfert vers le centre de la machine ainsi que la formation de l'andain.

LA STABILITÉ EN TOUTES SITUATIONS

Souplesse au travail pour assurer le suivi des contours du terrain, stabilité en position relevée lors des demi-tours ou en transport : ce sont les qualités attendues par l'utilisateur.
Elles sont apportées par une puissante lame ressort intégrée entre le cadre d'attelage, l'articulation pendulaire et la structure du châssis du groupe de fauche.

GMD 2811 3111 3511 3511 RS

LA SÉRÉNITÉ AU BOUT DES DISQUES

Qualité de travail et compacité sont les caractéristiques principales des faucheuses GMD 2811 - 3111 - 3511, des modèles à l'aise partout, dans des conditions très variées. L'adaptation au sol procurée par le dispositif LIFT-CONTROL et l'articulation pendulaire du groupe de fauche répondront aux exigences les plus élevées en empêchant efficacement toute contamination du fourrage.

ATTELAGE FACILE ET ERGONOMIQUE

Pour atteler la faucheuse au tracteur, pas besoin de changer la longueur des bras d'attelage pour équilibrer les poids. Lors du dépliage de la machine en position de travail, la hauteur de coupe est réglée automatiquement sur 45/50 mm sans aucune manipulation.

ADAPTÉ AUX TRACTEURS À ROUES LARGES

Avec un déport de 19 cm, les modèles GMD 1011 peuvent être adaptées facilement aux tracteurs à roues larges. Le recouvrement est ainsi optimisé dans le cas d'une combinaison avec une faucheuse frontale.

TRANSPORT SÛR ET SIMPLE

Visibilité panoramique vers l'arrière grâce à la position de repliage longitudinal des faucheuses GMD 1011 LIFT-CONTROL. La dépose est réalisée en position de transport, ce qui permet le remisage dans des hangars étroits. De larges béquilles garantissent la stabilité en position de remisage.

ARTICULATION CENTRALE : L'ÉQUILIBRE PARFAIT

A quoi servirait un bon allègement si la répartition au sol n'était pas réalisée de manière uniforme ? Sur la gamme LIFT-CONTROL, le groupe de fauche est suspendu au niveau de son centre de gravité. L'articulation centrale du groupe de fauche garantit un fonctionnement stable et en douceur, même sur terrains très accidentés. Le suivi du terrain est parfait, même à une vitesse d'avancement élevée. Le tapis végétal est ainsi préservé tout en limitant l'introduction d'impuretés. L'angle de pivotement important du groupe permet d'obtenir une fauche propre dans diverses conditions

UNE MAÎTRISE EN TOUTE CONFIANCE

Le contrôle du groupe de fauche est simple et précis. Les besoins hydrauliques sont minimisés afin de réduire le temps de réaction. Vous n'avez besoin que d'un distributeur hydraulique simple effet pour soulever ou abaisser l'unité. Le dégagement minimum de 40 cm permet de franchir facilement les obstacles et les andains.

GMD 2811 3111 3511 3511 RS

MODERNE. PRATIQUE. FIABLE.

QUAND LA PRATICITÉ PRIME

Le design n'entre pas en ligne de compte dans votre choix d'équipement si il n'apporte pas une valeur ajoutée. C'est indéniable que le nouveau châssis des GMD 1011 LIFT-CONTROL suit cette consigne à la lettre : il intègre élégamment la boîte de rangement de couteaux.

KUHN, UNE FIABILITÉ QUI A FAIT SES PREUVES

La structure du châssis et la potence sont dignes d'une construction KUHN : robustesse et longévité sont assurées.

ENTRETIEN RÉDUIT

Un graissage des croisillons de la transmission secondaire seulement toutes les 100 heures vous épargne une corvée quotidienne.

GMD 3511 RS
UN FOURRAGE PROPRE

La faucheuse GMD 3511 RS est un modèle spécialement conçu pour les fourrages fragiles ainsi que pour les régions de prairies majoritairement humides ou les sols marécageux. Afin que le fourrage coupé ne soit pas abîmé au passage des roues de tracteur, la largeur de l'andain peut être réduite à 1,40 m. De cette façon, le fourrage n'est pas écrasé et ne fait l'objet d'aucune contamination supplémentaire.

KUHN PARTS

Des pièces conçues pour défier le temps

Les fonderies et la forge KUHN, ainsi qu'un outil de production ultra moderne permettent une production de pièces de rechange pour défier le temps. Vous pouvez compter sur notre savoir-faire et nos pièces d'origine. Grâce à nos entrepôts KUHN PARTS, vous bénéficiez de l'assistance client et des services logistiques. C'est l'assurance de solutions de réparation rapides et fiables, en collaboration avec votre Partenaire Agréé KUHN le plus proche.

GMD 4011 4411

DES FAUCHEUSES PORTÉES OFFRANT UNE PRODUCTIVITÉ MAXIMALE

Les modèles GMD 4011 et GMD 4411 donnent accès à un niveau de performance inédit, avec des rendements pouvant atteindre 5 hectares de l'heure.
Pour booster le débit de chantier, il suffit d'ajouter une faucheuse frontale GMD 3123 F, GMD 3125 F ou GMD 3525 F de respectivement 3,10 m ou 3,50 m, ce qui porte la largeur de travail totale à 7,60 m. Un déport additionnel de 19 cm est possible sur les modèles GMD 4011 et GMD 4411. Cela permet un recouvrement idéal entre les faucheuses avant et arrière. La productivité ainsi obtenue est quasiment équivalente à celle de certaines combinaisons triples mais pour un coût nettement inférieur!

MAÎTRISE ET FACILITÉ DES MANŒUVRES

La barre de coupe s'abaisse et se soulève avec facilité et précision. Les deux faucheuses offrent un débattement de 40 cm qui s'opère en actionnant un seul distributeur simple effet depuis le tracteur.
Pas besoin de soulever l'attelage 3 points du tracteur pour bénéficier d'une garde au sol suffisante en bout de parcelle.

EXCLUSIF

UNE SUSPENSION AU TRANSPORT ET AU TRAVAIL

Le transport sur route à des vitesses élevées est aujourd'hui monnaie courante. KUHN a équipé ses faucheuses GMD 4011 et 4411 d'une suspension oléopneumatique qui rend la conduite encore plus souple et confortable, en amortissant les conséquences dues aux irrégularités de la route pour une stabilité et une maîtrise de conduite améliorées. Cette fonction est également appréciable lors des manœuvres de demi-tours.

DEUX ANDAINS POUR UN FOURRAGE PROPRE

Un diviseur d'andain est disponible en option pour le modèle GMD 4411. Il permet de déposer le fourrage récolté en deux andains. Ainsi les roues du tracteur peuvent passer confortablement sans abîmer ni contaminer le fourrage coupé.

GMD 5251 TC

FAUCHEZ JUSQU'À 7 HA PAR HEURE AVEC UN TRACTEUR SIMPLE

L'augmentation des surfaces de fauche entraîne nécessairement une adaptation du matériel à utiliser. La faucheuse à disques traînée grande largeur GMD 5251 TC à timon central offre une alternative économique aux combinaisons avant arrière. Elle nécessite moins de puissance, le tracteur sera donc moins puissant et vous n'aurez pas besoin d'investir dans un attelage frontal. Ces modèles présentent un débit de chantier important avec leur largeur de 5,20 m. Des tracteurs de 120-130 Ch feront parfaitement l'affaire pour les tirer.

UN DÉBIT DE CHANTIER ET UN CONFORT DE CONDUITE

Cette machine traînée combinée avec un timon central permet une augmentation considérable du débit de chantier. La tête GIRODYNE, reconnue largement pour faciliter les manœuvres apporte un confort sans égal.

PRÉSERVATION DU TAPIS VÉGÉTAL

Les roues de grande largeur (400/60 - 15,5) sont étudiées pour ne pas rouler sur le fourrage. Elles apportent également une pression au sol réduite, ce qui protège le tapis végétal et permet une repousse améliorée.

SUIVI DU TERRAIN PARFAIT

La qualité du fourrage et sa valeur nutritionnelle sont préservées grâce à la suspension par 4 ressorts. La cinématique des articulations du groupe de fauche avec ses bielles dégageantes assure un suivi du terrain parfait.

MISE EN TRANSPORT RAPIDE ET CONFORTABLE

En moins de 10 secondes, mettez votre machine en position de transport grâce au basculement d'un cadre pivotant judicieusement placé et muni de 2 roues. Les dimensions sur route n'excèdent pas 2,90 m. Pratique, rapide et maniable sur la route à vitesse élevée et les entrées de parcelles.

UN ANDAIN CALIBRÉ

Le fourrage est déposé sur un andain d'environ 4 à 4,40 mètres afin d'accélérer le processus de séchage et faciliter le fanage.
La possibilité existe de le séparer en 2 au milieu selon la position des deux déflecteurs.

GMD 8730

PLUS PERFORMANT EN GARDANT VOTRE ÉNERGIE !

Un rendement élevé accessible à tous avec une puissance nécessaire minimale : voici les principaux atouts de cette combinaison triple. Pesant à peine 1900 kg, elle peut être utilisée avec des tracteurs à partir de 120 ch, selon les conditions. Équipée de la suspension hydropneumatique LIFT-CONTROL et de la barre de coupe sans entretien OPTIDISC ÉLITE, la combinaison GMD 8730 multiplie les solutions probantes pour améliorer votre confort et vous faire gagner du temps.

LIFT-CONTROL : DES ÉCONOMIES DE BOUT EN BOUT

Parce que le temps c'est de l'argent, le réglage de la pression d'allégement ne prend que quelques secondes ! Les vérins de repliage intègrent une chambre spéciale reliée aux boules d'azote. Cette solution permet d'ajuster facilement la pression aux conditions de fauche.
La sécurité hydraulique NON-STOP assure une protection individuelle flexible et réactive des deux groupes de fauche une fois l'obstacle franchi.
Mais c'est lors de la fauche en pente que le système LIFT-CONTROL donne toute la mesure de ses avantages : la consommation de carburant baisse sensiblement tandis que la vitesse de travail augmente.

RELEVAGE INDÉPENDANT DE SÉRIE

Pendant la fauche, il vous suffit d'actionner un seul distributeur pour relever le groupe de fauche frontal et l'un des deux groupes arrière.
La possibilité de relevage individuel des deux unités arrières est un avantage important pour la fauche des parcelles en pointes. Les manœuvres sont faciles et rapides à réaliser. L'unité est mise en position de transport par la manipulation d'un distributeur hydraulique double effet.

DES GROUPES DE FAUCHE QUI S'ADAPTENT À VOS BESOINS

Trois positions de montage **(1, 2, 3)** des groupes de fauche sur les potences sont disponibles : en fonction des conditions de travail (dévers, taille des parcelles, largeur de l'unité frontale…) il est ainsi possible de privilégier la largeur de travail ou un recouvrement important entre l'unité frontale et les unités arrières.

UN REMISAGE PEU ENCOMBRANT

La combinaison GMD 8730 se démarque par ses dimensions compactes lorsqu'elle est repliée pour le remisage. La machine peut être entreposée verticalement sans équipement supplémentaire.
La combinaison GMD 8730 s'adapte à la plupart des hangars.
Pratique : les protections latérales FLEXPROTECT se replient automatiquement pour le transport et le remisage.

GMD 9530 10030 FC 8830 9530 10030

DES RÊVES GRANDEUR NATURE

Le débit de chantier est un prérequis des grandes exploitations et des entrepreneurs. L'énergie récoltée et un taux d'impuretés minimal dans le fourrage font vraiment la différence !
Les faucheuses et faucheuses-conditionneuses triples vous offrent ces caractéristiques hors pair grâce aux innovations suivantes :

- Une adaptation au sol parfaite avec la suspension hydropneumatique LIFT-CONTROL, une conception spéciale du châssis, ainsi qu'une articulation pendulaire centrale du groupe de fauche.
- Une coupe optimale avec la barre de coupe OPTIDISC ÉLITE sans entretien.
- Le système de fixation rapide des couteaux FAST-FIT.
- Une sécurité efficace en cas d'obstacle grâce au système PROTECTADRIVE.
- Un recouvrement important ajustable entre les unités frontales et arrières.
- Le confort d'utilisation grâce aux réglages faciles.

RESTEZ ZEN DANS LA CABINE

Le boîtier de commande KFA11 facilite considérablement l'emploi et les réglages de la machine.
Les fonctions suivantes se pilotent depuis la cabine.
- Pliage/dépliage.
- Relevage individuel des unités de fauche.
- Pression au sol des groupes de fauche par la suspension oléopneumatique LIFT-CONTROL.

RELEVAGE HYDRAULIQUE INDÉPENDANT DES UNITÉS

La possibilité de relever individuellement les deux unités arrière par des vérins hydrauliques est un avantage important pour la fauche des parcelles en pointes. Les manœuvres sont faciles et rapides à réaliser. Cette opération peut être directement réalisée depuis la cabine grâce au boîtier KFA11.
Le système assure également un allégement de la pression au sol, bénéfique pour le tapis végétal, l'usure de la barre de coupe et la puissance requise.

TRANSPORT SUR ROUTE FACILITÉ

Lors du transport, la faucheuse triple est placée au plus près du tracteur.
Cela offre des avantages indéniables :
- Dimensions compactes sur la route (longueur réduite).
- Centre de gravité proche du tracteur.
- Charge réduite sur l'essieu arrière du tracteur.

Les protecteurs extérieurs se replient automatiquement pour réduire la hauteur de transport.

POSITION DE REMISAGE PRATIQUE

Deux béquilles de stationnement font partie des équipements de série fournis avec la machine. Remisez la machine en position repliée pour un encombrement au sol minimal.

FC 3115

L'ASSOCIATION QUI FAIT LA DIFFÉRENCE !

Quand KUHN associe pour la première fois conditionneur, cinématique d'allégement LIFT-CONTROL et repliage vertical…. Cela donne naissance aux nouvelles faucheuses-conditionneuses portées FC 3115 !
Modèles complémentaires de l'offre faucheuses-conditionneuses KUHN, elles disposent d'une largeur de travail de 3,10 m. Destinées aux exploitations fourragères ou aux entrepreneurs, elles peuvent être combinées avec une faucheuse frontale pour un débit de chantier accru.

CES NOUVELLES FAUCHEUSES CONDITIONNEUSES REGROUPENT TOUTES LES CARACTÉRISTIQUES QUI FONT LA RÉUSSITE DE LA GAMME FAUCHEUSES KUHN :

- Un excellent suivi du terrain avec la suspension hydropneumatique LIFT-CONTROL du groupe de fauche combinée à la sécurité NON-STOP
- Une coupe exemplaire avec la barre de coupe OPTIDISC ÉLITE sans entretien
- Une sécurité en cas de rencontre avec un obstacle grâce au système PROTECTADRIVE
- Le système de fixation rapide des couteaux FAST-FIT
- Le confort d'utilisation grâce à des réglages simplifiés
- La possibilité de choisir entre un conditionneur à doigts mobiles en acier ou un conditionneur à rouleaux

UN ATTELAGE OPTIMISÉ POUR VOTRE TRACTEUR

Vous n'avez plus besoin de modifier la longueur des bras de relevage de votre tracteur. L'attelage est hautement sécurisé grâce aux chapes d'attelage. Votre groupe de fauche sera donc plus stable au travail comme au transport. Un déport de 15 cm est possible pour optimiser la position du groupe de fauche aux dimensions du tracteur / ou la surcoupe avec la machine frontale.

PLUS DE COMPACITÉ ET DE STABILITÉ AU TRANSPORT COMME AU TRAVAIL

Grâce à son repliage vertical de 126°, votre faucheuse-conditionneuse est compacte au transport. L'équilibre de l'ensemble tracteur-machine vous assure une très bonne stabilité sur la route ou lors des déplacements entre parcelles.

TRAVAUX EN RÉGIONS DE PENTES OU AVEC TRACTEURS DE TAILLE MOYENNE ?

Un support pour un contrepoids est livrable en option et assure un meilleur équilibre des efforts sur les bras de relevage.

DES ÉCONOMIES SUR LES COÛTS DE MAINTENANCE

Quel que soit le mode de conditionnement choisi, vous réduirez vos coûts de maintenance.

Le porte-disques OPTIDISC ÉLITE est sans entretien. Aucun changement d'huile n'est requis.
Si vous optez pour un conditionneur à doigts, la vidange du carter principal et d'animation pourra être réalisée toutes les 500 heures ou une fois par an. Dans le cas d'un conditionneur à rouleaux SQUAREFLEX, les carters d'animation ne nécessitent pas d'entretien.

Caractéristiques GMD

	3123 F	3125 F	3525 F	2811
Largeur de travail par unité de fauche (m)	3,10	3,10	3,50	2,67
Largeurs de travail possibles en combinaison (m)	-			5,55*
Recouvrement entre les unités frontales / arrière (cm)	29 - 44 - 55 (GMD 8730) 30 - 50 (GMD 9530)		50 - 70 (GMD 9530) / 30 - 50 (GMD 10030)	
Largeur de l'andain (m)**	1,30 - 1,40	1,00 - 1,20		1,7
Formation de l'andain	2 disques d'andainage	2 tambours animés		2 disques d'andainage
Attelage				3 points- Cat. 2
Fréquence de rotation p.d.f. (min-1)	1000			540
Transmission primaire	1 3/8" - 6 cannelures avec limiteur à friction	1 3/8" - 6 ou 21 cannelures		1 3/8" - 6 cannelures
Roue libre				
Barre de coupe				
Nombre de disques avec patins de sécurité en acier trempé	7	7	8	6
Protection du train d'engrenages				
Allégement	Par ressorts			
Adaptation au sol	Articulation pendulaire	Bielles rotulantes à mouvement dégageant		
Largeur de transport (m)	3,00	2,99	3,48	
Hauteur de transport (m)				
Protections latérales				
Remisage de la machine	A plat			
Éclairage et signalisation				
Puissance minimale à la p.d.f. (kW/ch)	32/43		36/49	27/37
Équipement hydraulique tracteur requis	-	1 SE		
Équipement électrique tracteur nécessaire				
Poids env. (kg)	745	1105	1180	845

◆ de série
* Avec attelage en position de recouvrement minimal. Rajouter 20 cm si faucheuse frontale de 3,50 m.
** Selon fourrage.

UNE CHAÎNE DE RÉCOLTE PERFORMANTE

La chaîne de récolte des fourrages tire sa force de ses différents maillons.
Il est important d'optimiser l'interaction de toutes les machines qui les constituent. Dans ce contexte, l'application mobile KUHN ForageXpert vous permet d'optimiser la récolte des fourrages en fonction de votre équipement actuel. Trouvez le modèle de faucheuse, faucheuse-conditionneuse, faneur et andaineur le mieux adapté à votre parc actuel de machines.
Disponible sur Apple Store et Google Play.

ANDROID APP ON Google play Available on the App Store

Faucheuses à disques triples

3111	3511	3511 RS	4011	4411	5251 TC	8730	9530	10030
3,10	3,51		3,95	4,35	5,20	-		
5,98*	6,38*		6,83*	7,23*	-	8,80 - 8,50 -8,30	9,53 - 9,13	9,93 - 9,53
22 - 41 selon attelage et avec frontale de 3,10 m 45 - 64 selon attelage et avec frontale de 3,50 m					-	29 - 44 - 55 (avec frontale de 3,10m)	30 - 50 (GMD 3125 F) / 50 - 70 (GMD 3525 F)	30 - 50 (GMD 3525 F)
2,3	2,8	1,3	3,3	3,7	4,00 - 4,40	2 x 2,40	2 x 2,80	
1 disque d'andainage extérieur		2 disques d'andainage	1 disque d'andainage extérieur		2 tôles d'andainage	1 disque d'andainage sur chaque côté extérieur		
			3 points- Cat. 3		Tête Girodyne - 2 points à cintre oscillant - Cat. 2 et 3	3 points- Cat. 2	3 points- Cat. 3	
540 ou 1000		1000			1000			
1 3/8" - 6 ou 21 cannelures						1 3/8" - 6 ou 21 cannelures	1 3/8" - 6 ou 21 cannelures avec limiteur à friction	
Intégrée dans le carter latéral					Intégrée au carter central	Intégrées dans les carters latéraux		
OPTIDISC ÉLITE								
	8		9	10	12	2 x 7	2 x 8	
Système PROTECTADRIVE								
Suspension oléopneumatique LIFT-CONTROL					Par ressorts	Suspension oléopneumatique LIFT-CONTROL		
Articulation pendulaire					Unité de suspension intégrée	Articulation pendulaire		
1,70		1,75	2,00		2,90	2,99	2,95	3,35
-						3,65 - 3,75 - 3,90 selon le recouvrement choisi	3,92	
Protecteurs latéraux souples FLEXPROTECT								
A plat					En position transport	A plat ou repliée à la verticale		
◆								
32/43	36/49		41/55	45/61	54/73	90/122	99/135	104/141
1 SE + 1 DE					2 DE	1 SE + 1 DE	2 DE	
1 prise 7 pôles						1 prise 7 pôles et 1 prise 3 pôles ISO		
900	950	980	1085	1120	3000	1910	2300	2350

EXIGEZ LE MEILLEUR !

Saviez-vous que vous pouvez économiser jusqu'à 89 €/ha et par an en concentrés, simplement en réduisant de 4 à 2 % les impuretés présentes dans le fourrage ?*
Nous nous tenons à vos côtés pour vous aider à produire un fourrage de haute qualité afin de réaliser des bénéfices conséquents.

Nous partageons avec vous le savoir-faire que nous avons recueilli au fil des décennies pour produire un fourrage de qualité. Nous vous conseillons pour récolter un fourrage de haute qualité. Plus particulièrement, nous vous aidons à appréhender les points forts de nos machines pour en tirer parti de façon optimale afin de préserver la qualité de votre fourrage.

**Source: Chambre d'agriculture de Weser-Ems, Allemagne.*

EXIGEZ LE MEILLEUR avec l'expertise KUHN et récoltez un fourrage avec:



Retrouvez toute notre expertise sur **forage.kuhn.com/fr**

Caractéristiques FC

	3125 DF	3525 DF	3125 RF	3525 RF
Largeur de travail par unité de fauche (m)	3,1	3,5	3,1	3,5
Largeurs de travail possibles en combinaison (m)	-			
Recouvrement entre les unités frontales / arrière (cm)	30-50 (FC 8830/9530)	50-70 (FC 8830/9530) / 30-50 (FC 10030)	30-50 (FC 8830/9530)	50-70 (FC 8830/9530) / 30-50 (FC 10030)
Largeur de l'andain (m)**	1,20-2,00		1,40-2,00	
Attelage	3 points- Cat. 2			
Fréquence de rotation p.d.f. (min-¹)	1000			
Transmission primaire				
Roue libre	Intégrée dans le carter latéral			
Barre de coupe				
Nombre de disques avec patins de sécurité en acier trempé	7	8	7	8
Protection du train d'engrenages				
Allégement				
Adaptation au sol	Bielles rotulantes à mouvement dégageant			
Dispositif de conditionnement	Doigts mobiles en acier		2 rouleaux SQUAREFLEX en polyuréthane	
Épandage large	-			
Largeur de transport (m)	2,99	3,48	2,99	3,48
Hauteur de transport (m)	-			
Protections latérales				
Remisage de la machine	A plat			
Éclairage et signalisation				
Puissance minimale à la p.d.f. (kW/ch)	50/68	57/77	50/68	57/77
Équipement hydraulique tracteur requis	1 SE			
Poids env. (kg)	1320	1390	1370	1455

◆ de série
* Avec attelage en position de recouvrement minimal. Rajouter 20 cm si faucheuse frontale de 3,50 m.
** Selon fourrage.

KUHN PARTS

Des pièces conçues pour défier le temps

PIECE D'ORIGINE KUHN

Les fonderies et la forge KUHN, ainsi qu'un outil de production ultra moderne permettent une production de pièces de rechange pour défier le temps. Vous pouvez compter sur notre savoir-faire et nos pièces d'origine. Grâce à nos entrepôts KUHN PARTS, vous bénéficiez de l'assistance client et des services logistiques. C'est l'assurance de solutions de réparation rapides et fiables, en collaboration avec votre Partenaire Agréé KUHN le plus proche.

Faucheuses-conditionneuses à disques

3115 D	3115 R	8830 D	9530 D	10030 D	8830 R	9530 R	10030 R
3,1		-					
5,96* (FC 3125)		8,73 - 8,33	9,53 - 9,13	9,93 - 9,53	8,73 - 8,33	9,53 - 9,13	9,93 - 9,53
26-41 (FC 3125) 46-61 (FC 3525)		30-50 (FC 3125 DF) / 50-70 (FC 3525 DF)		30-50 (FC 3525 DF)	30-50 (FC 3125 RF) / 50-70 (FC 3525 RF)		30-50 (FC 3525 RF)
1,45 - 2,10		2 x 1,45-2,10	2 x 1,85-2,40				
3 points- Cat. 3N		3 points- Cat. 3 ou 4N (compatible Quick Hitch cat. 3/4N)					
1000		1000					
1 3/8" - 6 ou 21 cannelures avec limiteur à friction							
		Intégrés dans les carters latéraux					
OPTIDISC ÉLITE							
7		2 x 7	2 x 8		2 x 7	2 x 8	
Système PROTECTADRIVE							
Suspension oléopneumatique LIFT-CONTROL							
Articulation pendulaire							
Doigts mobiles en acier	2 rouleaux SQUARE-FLEX en polyuréthane	Doigts mobiles en acier			2 rouleaux SQUAREFLEX en polyuréthane		
◆							
2,44		2,95		3,35	-	2,95	3,35
3,43		3,5	3,9		3,5	3,9	
Protecteurs latéraux souples FLEXPROTECT							
A plat ou à la verticale avec support additionnel		A plat ou repliée à la verticale					
◆							
50/68		140/191	154/210	162/221	140/191	154/210	162/221
1 SE + 1 DE		2 DE (+1 DE facultatif pour 3ème point hydraulique tracteur)					
1475	1530	3030	3210	3260	3150	3330	3380

LES SERVICES KUHN* Maximisez l'utilisation et la productivité de votre équipement KUHN

*Tous les services ne sont pas disponibles dans tous les pays.

KUHN sos order

RECEVEZ VOTRE PIÈCE 7 J/7, 24H/24

Vous avez besoin d'une pièce de rechange rapidement ? Avec KUHN sos order, vous bénéficiez d'une livraison express 7 jours sur 7, pendant 362 jours par an. Ainsi, vous minimisez le temps d'arrêt de votre machine et vous améliorez votre rendement de travail.

KUHN protect +

LE CHOIX DES PROFESSIONNELS !

Profitez de 36 mois d'entière sérénité avec la garantie KUHN protect+. Ainsi vous pouvez vous concentrer exclusivement sur votre travail et sur les performances de votre machine. Puisque c'est exactement ce que vous attendez en investissant dans une machine high-tech.

KUHN i tech

POUR DES RÉPARATIONS TOUJOURS PLUS RAPIDES !

Une panne technique inattendue se produit toujours au mauvais moment. Grâce à KUHN i tech, votre Partenaire Agréé KUHN peut vous dépanner rapidement et de manière efficace. Cet outil, disponible en ligne 24 heures/24 et 7 jours/7, permet un diagnostic rapide et précis.

KUHN finance

INVESTISSEZ RATIONNELLEMENT !

Vous avez besoin d'une nouvelle machine, mais le financement est incertain ? Modernisez votre parc de machines et améliorez votre exploitation avec KUHN finance - en toute sécurité et en fonction de vos besoins et exigences. Nous offrons des solutions de financement sur-mesure et adaptées à vos besoins.

MyKUHN

MA CONNEXION AU SUCCÈS !

MyKUHN est votre espace en ligne. Inscrivez-vous dès aujourd'hui et découvrez comment les services exclusifs offerts par MyKUHN vont faciliter la gestion de votre parc machines KUHN, notamment en récolte des fourrages.
Rendez-vous sur : mykuhn.kuhn.com

Gérez votre parc machine

Des outils en ligne pour tirer le meilleur parti de vos machines KUHN !
Une fois identifié, vous serez en mesure de gérer vos machines KUHN en disposant d'un accès aux catalogues pièces et au téléchargement des notices d'utilisation.

Pièces d'origine
MyKUHN vous permet de rechercher une pièce, soit en indiquant sa référence, soit en utilisant le catalogue électronique KUHN. Trouver une pièce devient un jeu d'enfants. Vous pourrez visualiser la disponibilité de la pièce chez votre revendeur et lui transmettre votre sélection.

Notices d'utilisation
Grâce à l'enregistrement de vos machines dans la section « Mon parc », vous trouverez très facilement la notice d'utilisation qu'il vous faut.
MyKUHN vous permet de la télécharger dans une version imprimable. MyKUHN vous enverra une notification lorsque votre machine sera concernée par une campagne d'amélioration. Vous pourrez alors contacter votre revendeur très rapidement.
Plus de surprises, vous serez averti à temps !

Maximisez la performance de votre machine

Optimisez les réglages de vos machines
Accédez à toutes les informations de réglage et d'entretien au moment opportun pour optimiser votre productivité.

Envoyez votre carte de modulation en un seul clic
Depuis votre ordinateur, avec KUHN EasyTransfer, envoyez des cartes de modulation de dosage vers vos machines en passant par la plateforme Agrirouter. Bientôt disponible sur MyKUHN.

Laissez-vous guidez vers la modulation de dose
Avec l'application KUHN EasyMaps, modulez manuellement votre dose en visualisant votre carte de préconisation et votre position dans la parcelle, directement sur votre smartphone.

Des infos expertes exclusives

MyKUHN, c'est une mine d'informations à forte valeur ajoutée! Restez informé sur les nouvelles machines et équipements KUHN, consultez les témoignages d'utilisateurs, profitez de conseils agronomiques et experts prodigués par nos spécialistes et découvrez-en davantage sur le savoir-faire KUHN.

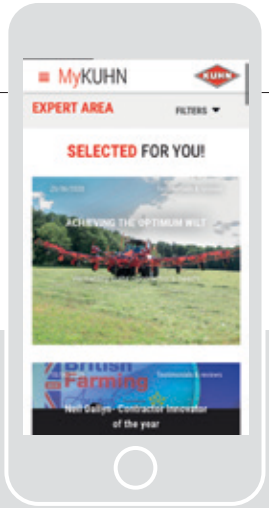

Et bien d'autres fonctionnalités intéressantes...

Participez à des événements
Recevez des notifications lorsque les revendeurs KUHN organisent des événements près de chez vous et lorsqu'un rendez-vous incontournable est programmé.

Bénéficiez d'offres
Profitez d'offres exclusives de financement, sur les pièces et les machines KUHN.

Gardez le contact
Trouvez et enregistrez vos revendeurs préférés pour pouvoir les contacter rapidement et facilement !

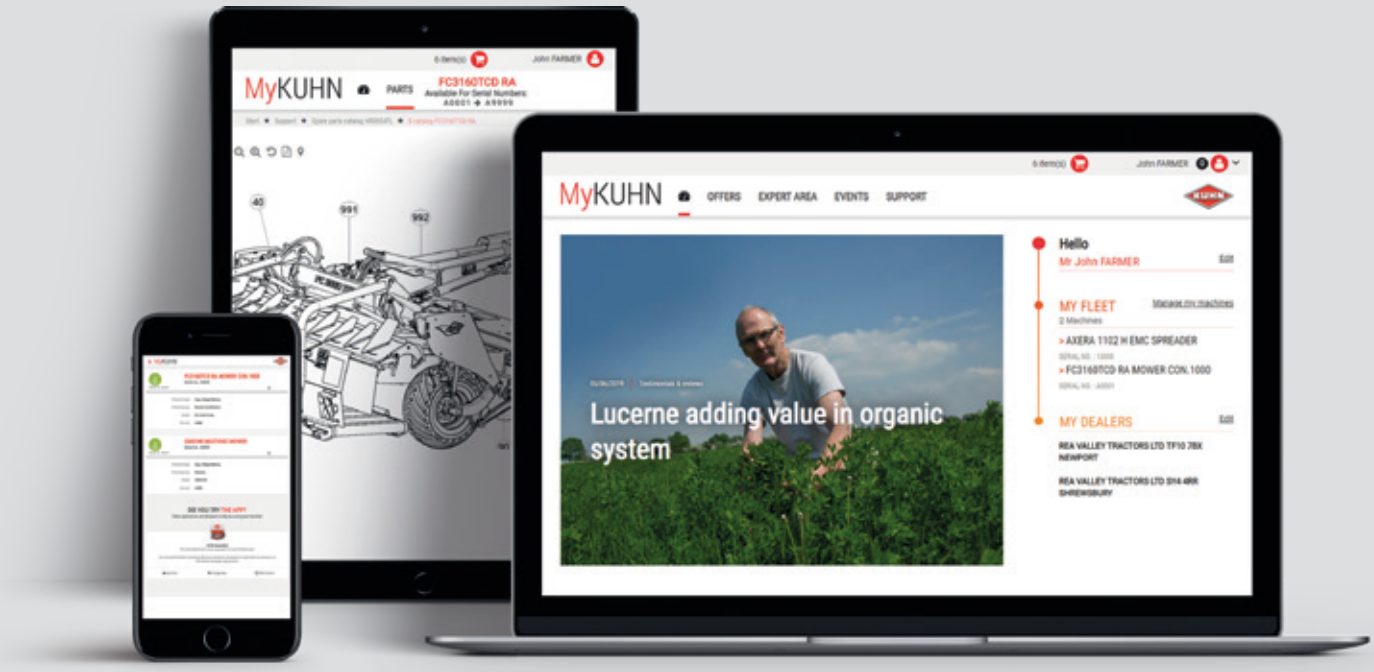

KUHN APPLICATIONS MOBILES

DÉCOUVREZ LA GAMME RÉCOLTE DES FOURRAGES

Découvrez toute la gamme de matériel de récolte des fourrages KUHN

1. Girofaneurs jusqu'à 17 m 2. Giro-andaineurs à double rotors 3. Giro-andaineurs à quatre rotors 4. Andaineurs à tapis jusqu'à 13 m

Pour trouver votre Partenaire Agréé KUHN le plus proche, rendez-vous sur notre site internet
www.kuhn.com

KUHN SAS
4 Impasse des Fabriques - BP 50060
F-67706 Saverne CEDEX - FRANCE

YouTube Retrouvez-nous sur nos chaînes YouTube.

KUHN
www.kuhn.com

Votre Partenaire Agréé

Les informations transmises dans ce document sont données à titre général et n'ont aucun caractère contractuel. Nos machines sont conformes aux prescriptions en vigueur dans les pays de livraison. Dans nos prospectus, et pour une meilleure illustration des détails, certains dispositifs de protection peuvent ne pas être en position opérationnelle. Durant l'utilisation des machines, ceux-ci doivent impérativement être en place conformément aux prescriptions des notices d'instructions et de montage. Il faut respecter le poids total autorisé en charge du tracteur, sa capacité de levage et la charge maximale autorisée par essieu et sur les pneumatiques. La charge sur l'essieu avant du tracteur doit toujours être conforme aux prescriptions du pays de livraison (en Europe, au minimum de 20 % de la masse à vide du tracteur). Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis nos machines, leurs équipements et leurs accessoires. Les machines, équipements et accessoires décrits dans ce document peuvent être couverts par au moins un brevet et/ou un modèle déposé(s). Les marques qui y sont citées, peuvent être protégées dans un ou plusieurs pays.

Retrouvez également KUHN sur

IMPRIM'VERT® Par respect pour l'environnement, ce document est imprimé sur du papier sans chlore / Printed in France - 920 540 FR - 07.20 - Copyright 2020 KUHN